

# LS740HD

FULL-HD LASER BEAMER

## Hauptmerkmale

- Laser-Technologie der 3. Generation
- $\geq 30.000$  Stunden Lebensdauer der Laser-Lichtquelle
- Geringer Stromverbrauch
- 5.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Breites Farbspektrum für eine optimale Darstellung
- Benutzerfreundlichkeit: Instant On/Off, H/V-Keystone und RS232-Steuerung



5.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



1,3x

OPTISCHER ZOOM



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



15 Watt

LAUTSPRECHER



RS232


STEUERUNG

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic® LS740HD ist ein heller und vielseitiger Full-HD-Laser-Projektor für jede Installation und bietet alles, was Sie für große Leinwände benötigen. Mit 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und einer Lebensdauer der Lichtquelle von min. 30.000 Stunden\* ist dieser Projektor ideal für Hörsäle, große Konferenzräume und vieles mehr. Dank der SuperColor™ Technologie werden Inhalte mit brillanten Farben, gestochen scharfen Grafiken und beeindruckenden Videos zum Leben erweckt. Dieser erstklassige Performer ist außerdem einfach zu installieren und zu verwalten, da er über einen 1,3-fachen optischen Zoom, eine vertikale/horizontale Trapezkorrektur und eine 4-Ecken-Verstellung verfügt, die für Flexibilität sorgt. Darüber hinaus ermöglichen die 360-Grad-Projektion und der 24/7-Betrieb vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der ViewSonic® LS740HD ist der ideale Projektor für professionelle Installationen, große Veranstaltungsorte sowie Geschäfts- und Schulungsumgebungen.

\*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.  $\geq 30.000$  Stunden im Eco Modus.

## Anschlussbelegung

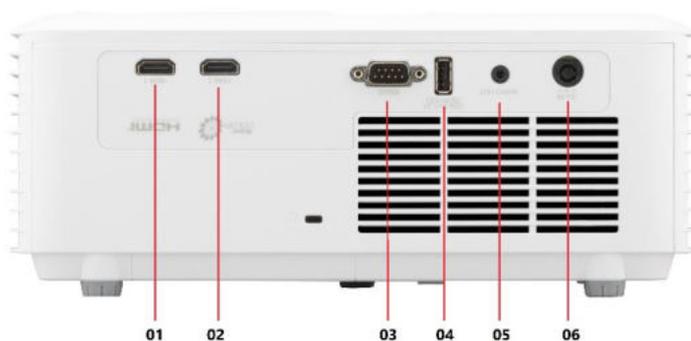

01) HDMI 1	04) USB-A	07) Fokus
02) HDMI 2	05) Audio Out	08) Zoom
03) RS232	06) DC In	09) Bedientasten

# LS740HD

FULL-HD LASER BEAMER

## Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LS740HD (VS19579)
Projektionssystem	0.65" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	5000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Projektionsversatz	132% +/-5%
Projektionsverhältnis	1,13 – 1,47
Optischer Zoom	1,3x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	1-7m (100"@2.50m)
Keystone	H: +/-30°, V: +/-30°
Betriebsgeräusch (Normal)	32dB
Betriebsgeräusch (Eco)	26dB
Eingangsverzögerung	16ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	"VGA(640 x 480) bis WUXGA RB (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking"
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontale Frequenz	15K-100KHz
Vertikale Scanrate	23-100Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x v1.4/ HDCP 1.4
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	1x 15 Watt
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x (gemeinsam mit USB-A Ausgang)

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Netzteil	Extern, 19.5V DC / 11,79A
Leistungsaufnahme	Normal: 245 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready , 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, 24/7 Operation, 4 Corner Adjustment, vController via RS232, AMX (Device Discovery) via RS232, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Instant on, Instant off, Password Protection, Keypad Lock, 3X Fast Input (≤16ms), High Altitude Mode, IP6X Sealed Optical Engine, Projector Software Update via USB	
LIEFERUMFANG	
LS740HD	1x
Netzteil	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
QSG	1x
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	2,97Kg
Bruttogewicht	5,10Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	286x216x129mm
Abmessungen der Verpackung	400x280x155mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Arabisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Norwegisch, insgesamt 23 Sprachen	
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	076690702260 5

Datenstand: 12.05.2023