

LSC801WU

3LCD WUXGA LASER BEAMER

Seite 1 von 2

Hauptmerkmale

- 8.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bis zu 300" ultragroßer Bildschirm mit geringeren Kosten pro Inch
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: H/V-Objektivverschiebung, 1,6facher optischer Zoom und H/V-Keystone-Korrektur
- Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- Zentralisierte LAN-Steuerung für effizientes Management



1.920 x 1.200



8.000 ANSI-Lumen



3.000.000:1



1,6x



16 Watt



RS232 + RJ45


AUFLÖSUNG**HELLIGKEIT****DYN. KONTRAST****OPTISCHER ZOOM****LAUTSPRECHER****STEUERUNG**

Produktbeschreibung

Der LSC801WU ist ein lampenfreier Projektor mit hoher Helligkeit, der für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche entwickelt wurde. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation liefert dieser Projektor eine Helligkeit von 8.000 ANSI-Lumen für bis zu 30.000* Stunden und kann eine ultragroße Leinwand von bis zu 300" in WUXGA-Auflösung projizieren. Sein Seitenverhältnis von 21:9 ist ideal für moderne Arbeitsplätze und wurde für Microsoft Teams Rooms-Anwendungen optimiert, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Ausgestattet mit Funktionen wie H/V-Objektivverschiebung, 1,6-fachem optischem Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektionsmöglichkeiten bietet der LSC801WU flexible Einstellungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sorgt seine umfassende LAN-Steuerung für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetswerke.

*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

Anschlussbelegung und Ansichten

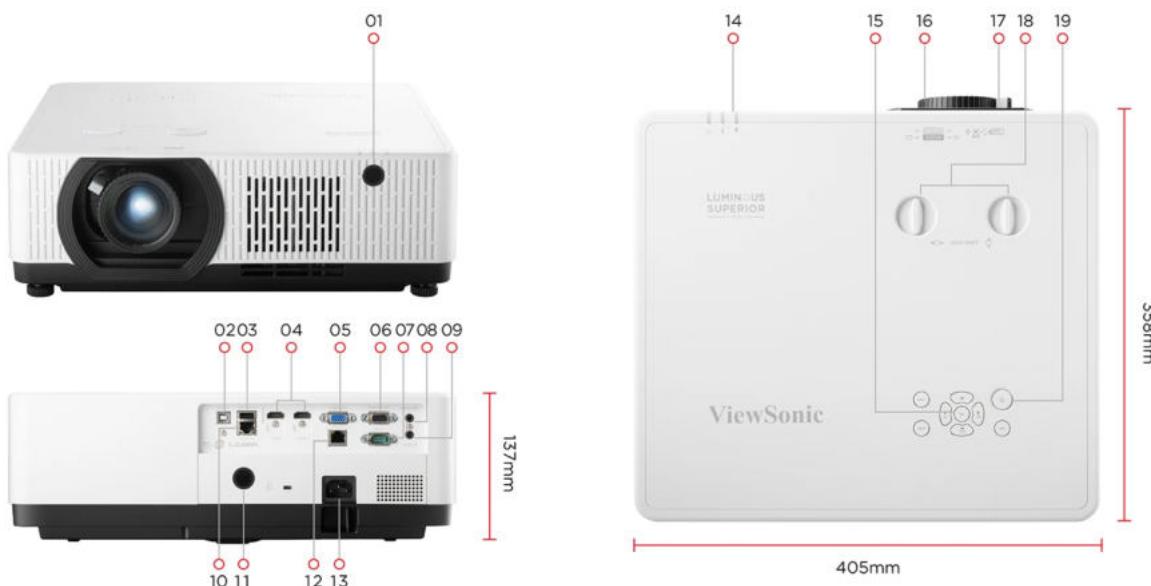

LSC801WU

3LCD WUXGA LASER BEAMER

Seite 2 von 2

Technische Daten

PRODUKTPEZIFIKATIONEN		LSC731WU (VS20195)	
Projektionssystem	3LCD (3x0.64" mit MLA)		
Native Auflösung	1920 x 1200		
Seitenverhältnis	16:10		
Helligkeit	8000 ANSI Lumen 8500 Center Lumen		
Kontrastverhältnis	3.000.000:1		
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.		
Lichtquellentyp	Laser Phosphor		
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)		
Linse	F=1,5-2,08, f=17,2-27,7mm		
Projektionsversatz	0% ±5%		
Projektionsverhältnis	1,2-2,01		
Optischer Zoom	1,6x		
Digitaler Zoom	1,0x-4,0x		
Bildgröße	30"-300"		
Projektionsabstand	0,78-12,99m (100""@2,58m)"		
Keystone	H:+/-25°, V:+/-30°		
Lens Shift	H: ±29% V: +60%, -0%		
Betriebsgeräusch (Normal)	37dB		
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB		
Eingangsverzögerung	60ms		
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) bis 4K(3840 x 2160)		
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Horizontale Frequenz	15K-100KHz		
Vertikale Scanrate	23-85Hz		
EINGÄNGE			
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4		
VGA	1x		
HDBaseT	1x		
Audio-In	1x (RCA R/L)		
AUSGÄNGE			
VGA	1x		
Lautsprecher	1x 16 Watt		
Audio Out	1x (3,5mm)		
USB			
USB-A	1x (5V / 2A)		
STEUERUNG			
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x		
RJ45	1x		
USB-B (Services)	1x		
ENERGIE		FEATURES	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz	SuperColor, Golf Mode, 360° Neigungswinkel Projektion, Portrait Mode, Warping, 4 Ecken Anpassung,, Edge Blending, Auto Keystone, USB Reader, USB Display, LAN Display, LAN Control, vController, Network Control (Webpage), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Passwortschutz, Keypad Lock, High Altitude Mode	
Netzteil	Intern	LIEFERUMFANG	
Leistungsaufnahme	Normal: 385 Watt Standby: <0,5 Watt	LSC801WU	
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Wireless Screen Casting Kit	PJ-WPD-900		
Deckenhalterung	PJ-WMK-007		
MAßE UND GEWICHTE			
Nettogewicht	7,90Kg		
Bruttogewicht	10,93Kg		
Abmessungen (BxTxH) mit Justierfuß	405x358x137mm		
Abmessungen der Verpackung	510x498x260mm		
SONSTIGES			
Betriebstemperatur	0~40°C		
Karton	Braun		
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, insgesamt 25 Sprachen			
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen			
Ursprungsland	China		
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe		
EAN Code	766907029406		

Datenstand: 10.04.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens