

DENON®

Quick Start Guide

INTEGRATED AMPLIFIER


PMA-60

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zacznij tutaj



Vorbereitung

Verpackungsinhalt



PMA-60




Netz Kabel



Fernbedienung
(eingebaute Batterie)




USB-Kabel




Kappen (Silber)

Für die Einrichtung erforderlich



Lautsprecher



Lautsprecherkabel

Optional



PC oder Mac



Bluetooth-Gerät


- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com
- Weitere Funktionsinformationen und Einzelheiten zum Betrieb finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.
manuals.denon.com/PMA60/EU/DE/



1. Ausrichtung


Horizontal

Die FüÙe sind ursprünglich für eine horizontale Aufstellung am Gerät angebracht.




ODER

Vertikal




1 Entfernen Sie die FüÙe

Schrauben Sie die FüÙe vom Boden des derzeitigen Gerätes ab.




2 Setzen Sie die silbernen Kappen

in die Löcher ein, aus denen die FüÙe entfernt wurden.



3 Entfernen Sie die schwarzen Kappen

vom Boden des neuen Gerätes.




HINWEIS

Bewahren Sie die Kappen bitte an einem sicheren Ort auf.

4 Bringen sie die FüÙe wieder an

Schrauben Sie die FüÙe in die Löcher am Boden des neuen Gerätes.




HINWEIS

Nachdem Sie die FüÙe angebracht haben, stellen Sie deren Höhe so ein, dass das Set nach der Aufstellung einen festen Stand hat.


2. Verbindung

- 1** Schließen Sie PMA-60 an die linken und rechten Lautsprecher an.

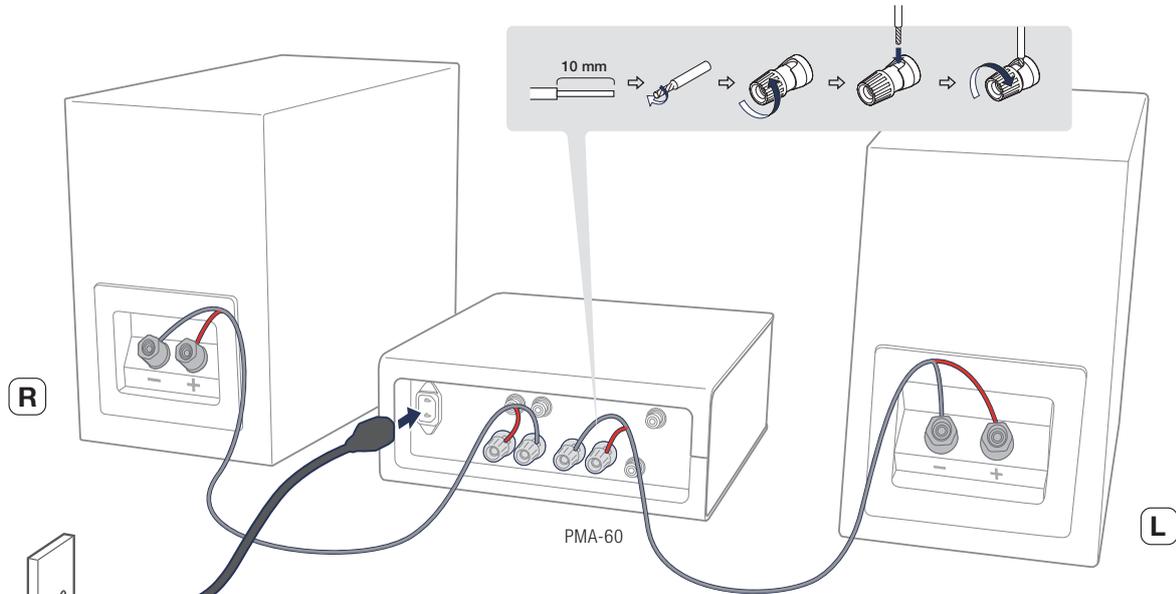

- 2** Schließen Sie das Netzkabel der PMA-60 an eine Steckdose an.

- 3** Ziehen Sie die Folie ab.



3. Installation der Treibersoftware für Windows

Windows

Systemvoraussetzungen | Windows7, Windows8.1 oder Windows10


1 Laden Sie den dedizierten Treiber aus dem Bereich "Download" von der PMA-60-Seite auf der Denon-Website (<http://www.denon.com/pages/home.aspx>) herunter.

2 Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf die EXE-Datei.

3 Installieren Sie den Treiber.

1 Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation aus.

2 Klicken Sie auf "OK".



3 Der Installationsassistent wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Sobald der Assistent abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Ja".




Grundlegende Fehlersuche


- Die Treibersoftware kann nicht ordnungsgemäß installiert werden, wenn der PC und das Gerät per USB-Kabel verbunden sind.
- Wenn das Gerät und der Computer per USB-Kabel verbunden sind, und der Computer vor der Installation eingeschaltet wurde, trennen Sie das Kabel, und starten Sie den Computer neu.

4. Anschließen an den Computer oder Mac

- 1** Schließen Sie den PMA-60 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder Mac an.

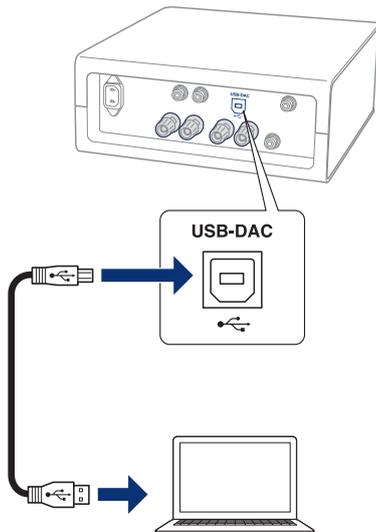

- 2** Einschalten.



- 3** Drücken Sie , um "USB-DAC" als Eingangsquelle auszuwählen.




- 4 Wählen Sie auf Ihrem PC oder Mac PMA-60 als aktuelles Ausgabegerät aus.

Windows


- 1 Klicken Sie auf dem PC auf "Start" und anschließend auf "Systemsteuerung".
- Die Liste der Systemsteuerung wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Sound".
- Das Fenster "Sound" wird geöffnet.
- 3 Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte "Wiedergabe", dass "PMA-60" mit einem Häkchen markiert und somit als "Standardgerät" festgelegt ist.
- Wenn ein anderes Gerät als Standardgerät festgelegt ist, klicken Sie auf PMA-60 und anschließend auf "Als Standard".

- 4 Wählen Sie "PMA-60" aus, und klicken Sie auf "Eigenschaften".
- Das Fenster "PMA-60 Properties" wird angezeigt.

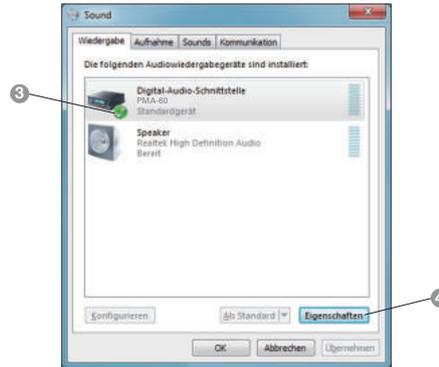


- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert".

- 6 Wählen Sie die Abtastrate und die Bitrate für den D/A-Wandler aus.
- Die Auswahl von "24 Bit, 192000 Hz (Studioqualität)" oder "32 Bit, 192000 Hz (Studioqualität)" wird empfohlen.
- 7 Klicken Sie auf "Übernehmen".
- 8 Klicken Sie auf "Testen".
- Überprüfen Sie, ob über die Lautsprecher, die an den PMA-60 angeschlossen sind, Ton ausgegeben wird.

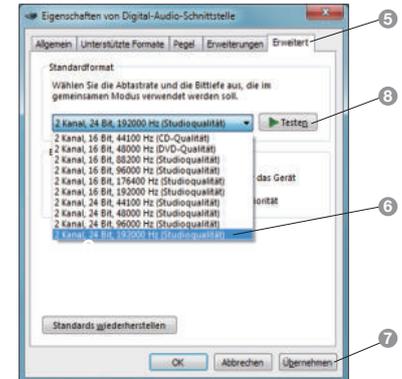


- 1 Wählen Sie im Finder über das Menü “Gehe zu” den Menüpunkt “Dienstprogramme” aus.
 - Die Liste der Dienstprogramme wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf “Audio-MIDI-Setup”.
 - Das Fenster “Audiogeräte” wird angezeigt.

- 3 Vergewissern Sie sich, dass “Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden” unter “PMA-60” ausgewählt ist.
 - Wenn ein anderes Gerät ausgewählt ist, wählen Sie “PMA-60” und führen Sie einen “Sekundär-Klick” darauf aus, und wählen Sie dann “Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden”.

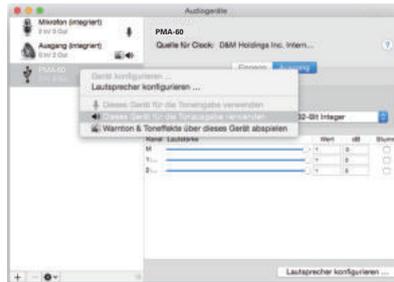

- 4 Wählen Sie das Format “PMA-60”.
 - Es wird normalerweise empfohlen, das Format auf “384000,0 Hz” und “2 Kanal - 32-Bit Integer” einzustellen.

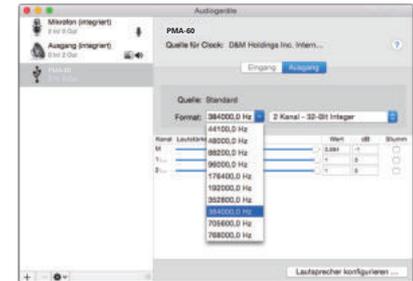

- 5 Audio-MIDI-Setup beenden eingestellt ist.

5. Wiedergabe von Musik

Musik über PC/Mac wiedergeben


- 1 Drücken Sie , um "USB-DAC" als Eingangsquelle auszuwählen.



- 2 Verwenden Sie Ihre bevorzugten Musikanwendungen auf Ihrem PC/Mac, um Audiodaten über den PMA-60 abzuspielen.
 - Wenn Sie eine Audiowiedergabe mit hoher Auflösung wünschen, müssen Sie eine moderne Audio-Player-Software wie JRiver Media Center oder Audirvana verwenden.




Die Abtastfrequenz der Musikdatei wird angezeigt.



HINWEIS Möglicherweise müssen Sie in Ihrer modernen Audio-Player-Anwendung weitere Einstellungen für die Ausgabe von Audiodaten mit dem PMA-60 auswählen. Sie finden entsprechende Informationen hierzu im Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung.

Wiedergabe von Musik über Bluetooth


- 1 Drücken Sie **⏻** für mindestens 3 Sekunden.
 - "Pairing" erscheint auf dem Display des PMA-60.

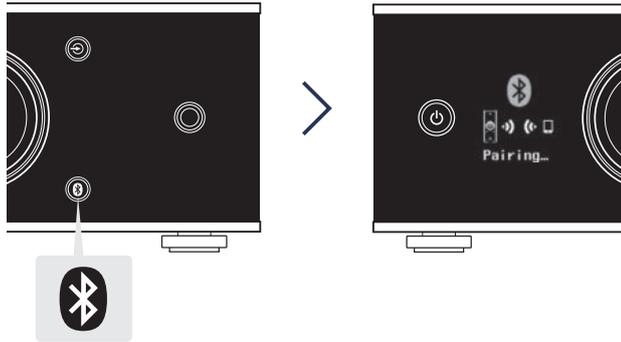


- 2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.



- 3 Wählen Sie "Denon PMA-60" aus der Bluetooth-Geräteleiste auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Am Ende des Kopplungsvorgangs wird der Gerätename im Display dieses Geräts angezeigt.



- 4 Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen.



Koppeln und verbinden Sie Ihr NFC-fähiges Gerät, indem Sie damit vorsichtig das NFC-Logo.

DENON

denon.com

Printed in Vietnam.
5411 11545 00AD

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.