

LSC731WU-ST

3LCD KURZDISTANZ WUXGA LASER BEAMER

Seite 1 von 2

Hauptmerkmale

- 7.300 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bis zu 300" ultragroßer Bildschirm mit geringeren Kosten pro Zoll
- 0,68-0,82 Short Throw für ein nahtloses Seherlebnis ohne Schatten
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: H/V-Linsenverschiebung, 1,2-facher optischer Zoom und H/V-Keystone-Korrektur
- Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- Zentralisierte LAN-Steuerung für effizientes Management



1.920 x 1.200

AUFLÖSUNG



7.300 ANSI-Lumen

HELLIGKEIT



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



1,2x

OPTISCHER ZOOM



16 Watt

LAUTSPRECHER



RS232 + RJ45


STEUERUNG

Produktbeschreibung

Der LSC731WU-ST ist ein lampenfreier Projektor mit hoher Helligkeit, der für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche entwickelt wurde. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation liefert dieser Projektor eine Helligkeit von 7.300 ANSI-Lumen für bis zu 30.000* Stunden und kann eine ultragroße Leinwand von bis zu 300" in WUXGA-Auflösung darstellen. Mit einem Short-Throw-Verhältnis von 0,68-0,82 kann er ein 100-Zoll-Bild aus nur 1,46 m Entfernung projizieren. Sein 21:9-Seitenverhältnis ist ideal für moderne Arbeitsplätze und wurde für Microsoft Teams Rooms-Anwendungen optimiert, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Ausgestattet mit Funktionen wie H/V-Objektivverschiebung, 1,2-fachem optischem Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektion bietet der LSC731WU-ST flexible Einstellungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sorgt seine umfassende LAN-Steuerung für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke.

*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

Anschlussbelegung und Ansichten

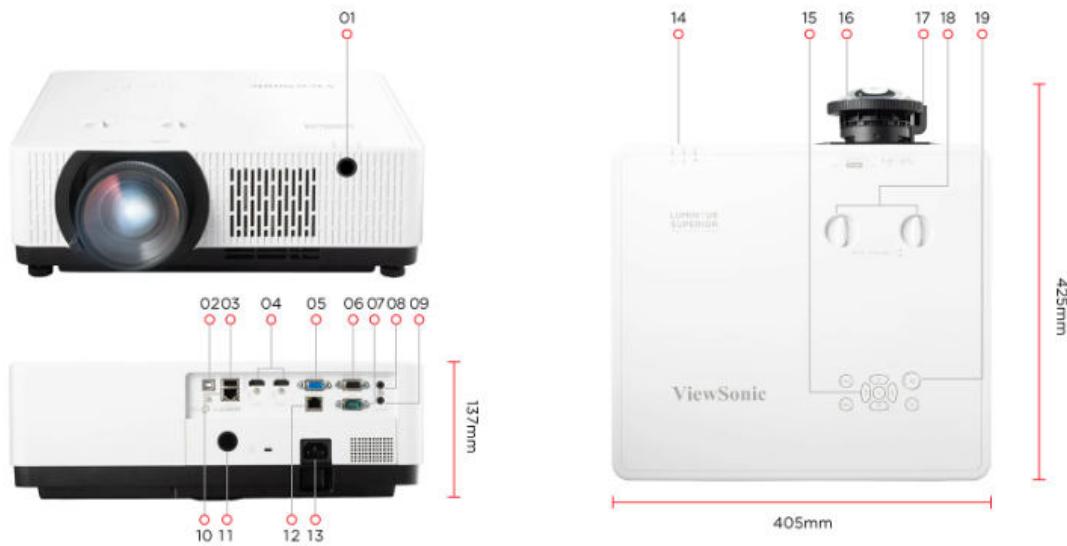

1. Front IR

4. HDMI x2

7. RS232

10. RJ45

13. AC In

16. Focus Ring

19. Power Button

2. Service

5. Computer

8. Audio Out

11. Rear IR

14. LED Indicator

17. Zoom Ring

3. USB-A (5V/2A)

6. Monitor Out

9. Audio In

12. HDBaseT

15. Keypad

18. Lens Shift Control Knob x2

LSC731WU-ST

3LCD KURZDISTANZ WUXGA LASER BEAMER

Seite 2 von 2

Technische Daten

PRODUKTPEZIFIKATIONEN		LSC731WU (VS20193)
Projektionssystem	3LCD (3x0.64" mit MLA)	
Native Auflösung	1920 x 1200	
Seitenverhältnis	16:10	
Helligkeit	7300 ANSI Lumen 8300 Center Lumen	
Kontrastverhältnis	3.000.000:1	
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.	
Lichtquellentyp	Laser Phosphor	
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)	
Linse	F=1.7-1.8, f=9.66-11.65mm	
Projektionsversatz	0% ±5%	
Projektionsverhältnis	0,679-0,821	
Optischer Zoom	1,2x	
Digitaler Zoom	1,0x-4,0x	
Bildgröße	30"-300"	
Projektionsabstand	0,73-5,31m (100"@1,46m)	
Keystone	H: +/-15°, V: +/-10°	
Lens Shift	H: ±23% V: +50%, -0%	
Betriebsgeräusch (Normal)	37dB	
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB	
Eingangsverzögerung	60ms	
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) bis 4K(3840 x 2160)	
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	
Horizontale Frequenz	15K-100KHz	
Vertikale Scanrate	23-85Hz	
EINGÄNGE		
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4	
VGA	1x	
HDBaseT	1x	
Audio-In	1x (RCA R/L)	
AUSGÄNGE		
VGA	1x	
Lautsprecher	1x 16 Watt	
Audio Out	1x (3,5mm)	
USB		
USB-A	1x (5V / 2A)	
STEUERUNG		
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x	
RJ45	1x	
USB-B (Services)	1x	

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme	Normal: 385 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Golf Mode, 360° Neigungswinkel Projektion, Portrait Mode, Warping, 4 Ecken Anpassung, Edge Blending, Auto Keystone, USB Reader, USB Display, LAN Display, LAN Control, vController, Network Control (Webpage), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Passwortschutz, Keypad Lock, High Altitude Mode	
LIEFERUMFANG	
LSC731WU-ST	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wireless Screen Casting Kit	PJ-WPD-700
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	8,10Kg
Bruttogewicht	11,13Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Justierfuß	405x425x137mm
Abmessungen der Verpackung	525x528x280mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, insgesamt 25 Sprachen	
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907029383

Datenstand: 06.03.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens